

IV. Przyszywanie haftek, zatrzasków i wieszaków

1. Haftki i zatrzaski przyszywa się do podwójnie złożonej tkaniny.²Zatrzaski przyszywa się co najmniej pięcioma ściegami przez każdą dziurkę.


Sposób wykonania

1. Na wierzchniej części zapięcia, po lewej stronie, oznaczyć miejsce przyszycia zatrzasków (kredą lub szpilkami).


2. Przyszyć główki (górne części) zatrzasków tak, aby ściegi nie były widoczne po prawej stronie (rys. 18a).

3. Potrząść zatrzaski kredą i odbić na spodniej stronie części zapięcia po prawej stronie.

4. W zaznaczonych miejscach przyszyć miseczki (rys. 18a).

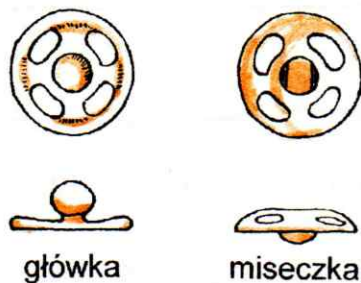


Rys. 18a. Części zatrzaski

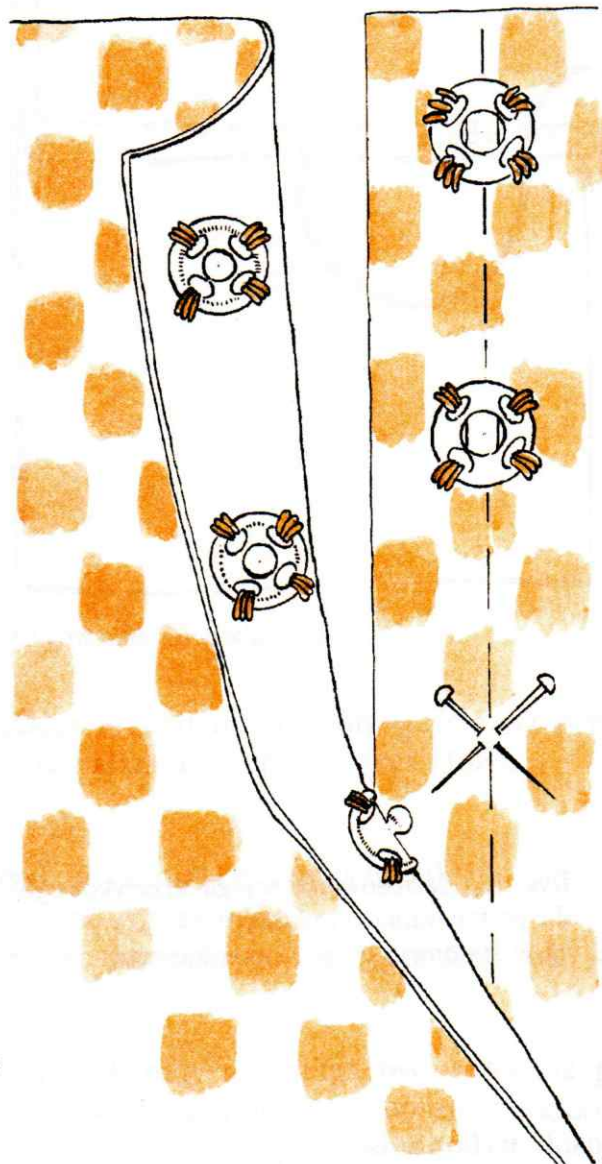

Rys. 18b. Przyszywanie zatrzasków

3. Haczyki **haftek** (rys. 19a) przyszywa się do wierzchniej części zapięcia, uszka (rys. 19b) do spodniej części, po spodniej stronie.⁴Haczyki i uszka przyszywa się gęstymi ściegami przez dziurki, ściegiem okrętkowym lub dzierganym (rys. 19c).


5. Aby wzmocnić zapięcie, można do jednej krawędzi przyszyć na przemian raz uszko, raz haczyk (rys. 19d).

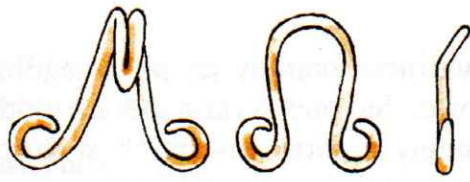


haczyk - konik

uszko


Rys. 19a. Części haftki

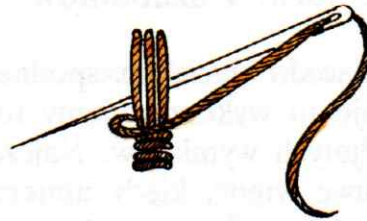

Rys. 19b. Uszko druciane można zastąpić uszkiem dzierganym

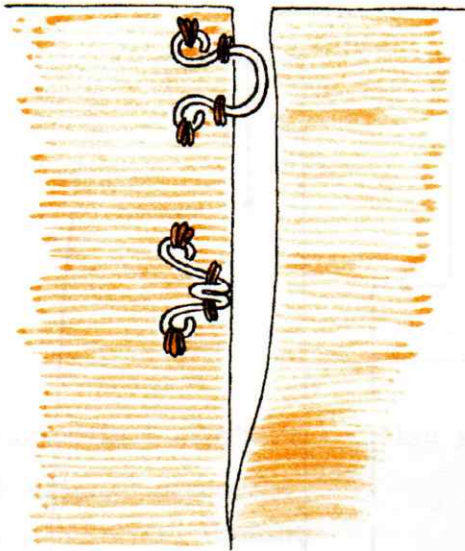

Rys. 19c. Haftka przszyta ścięciem okrętkowym

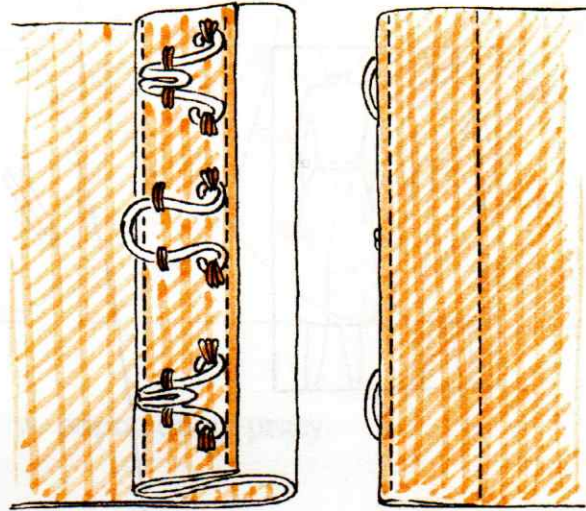


Rys. 19d. Haftki przszyte na przemian

Brzeży zapięcia będą stykały się dokładnie, jeżeli uszka nieco się wysunie, a haczyki lekko cofnie.

Wieszaki można wykonać z wąskiej tasiemki lub skośnej pliski założonej do wewnątrz i przestębnowanej. Do spódnic wszywa się 2 wieszaki od wewnętrznej strony, obok szwów bocznych.

Pętle z taśmy podkłada się pod załamanie paska i przyszywa razem z paskiem (rys. 20).

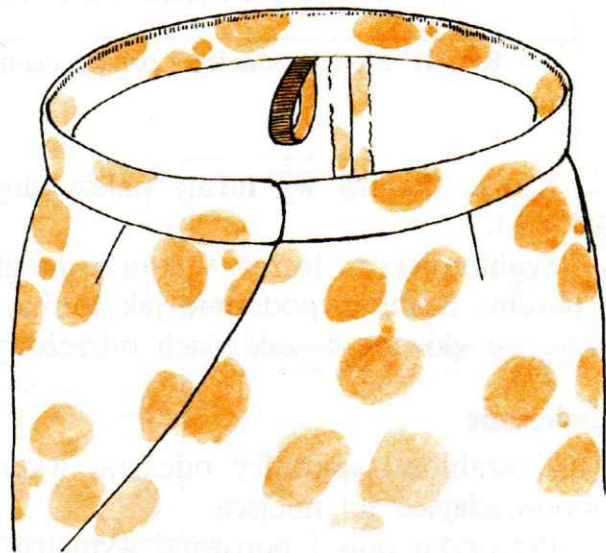

Rys. 20. Wszywanie wieszaka do spódnicy

Ćwiczenie

Wykonaj próbę przyszycia zatrzaski i haftki.