



#### IV. Wszywanie zamka błyskawicznego

Zamek błyskawiczny jest paraktycznym i wygodnym sposobem zapięcia. Długość zamka należy dobrać do długości zapięcia, kolor do koloru tkaniny, grubość i szerokość ząbków do grubości tkaniny.

Zamki błyskawiczne można wszywać ręcznie lub maszynowo. Zależnie od sposobu wszywania mogą być zamki kryte (rys. 5) lub widoczne (rys. 6).

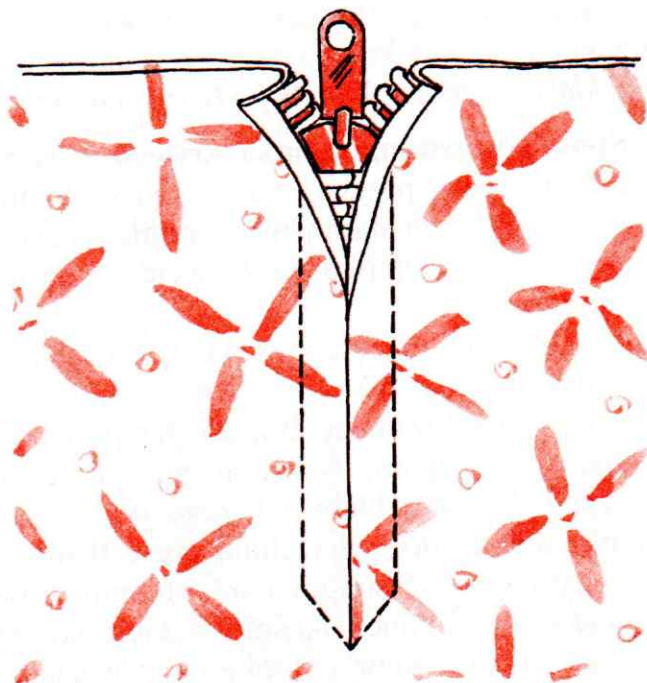

Rys. 5. Zamek kryty  
wszyty symetrycznie

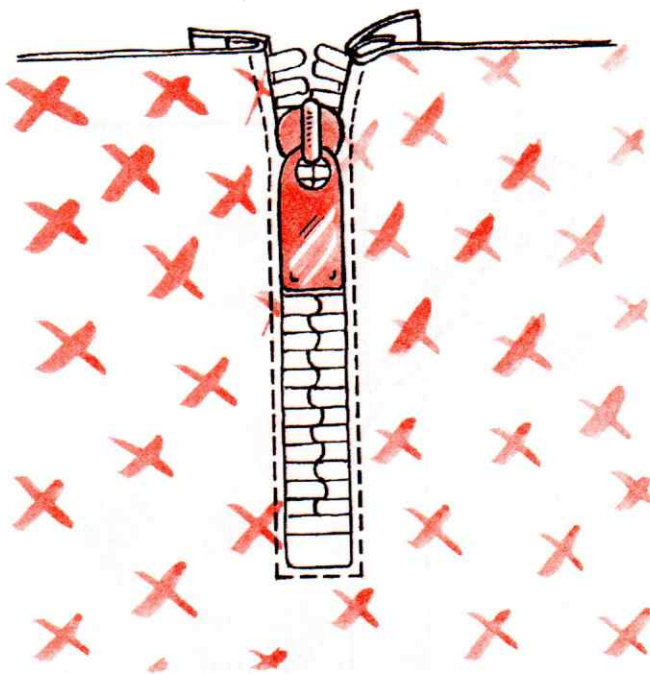

Rys. 6. Zamek widoczny


### 1. Sposób wszywania zamka krytego w szew (symetrycznie):

- w miejscu przeznaczonym na zapięcie zapasy na szwy powinny być szersze;
- sfastryguj szew i zszyj na maszynie do miejsca wyznaczonego na zapięcie;
- rozprasuj cały szew;
- przyfastryguj zamek do obu stron szwu tak, aby jego środek układał się dokładnie w miejscu łączenia tkaniny. Podczas fastrygowania nie naciągaj tkaniny, lekko napręż zamek;
- przyszyj zamek na maszynie po prawej stronie w takiej odległości od szwu, aby wodzik zamka mógł się swobodnie poruszać;
- wyciągnij fastrygę (brzegi szwu powinny dochodzić do siebie);
- brzegi taśmy zamka przyszyj do tkaniny w szwie ścięciem krytym (*Zeszyt ćwiczeń dla klasy 7, temat: Obręb podszyty ścięciem krytym*).


### 2. Sposób wszywania zamka krytego w szew (jednostronnie):

- sfastryguj szew, przyszyj na maszynie do miejsca wyznaczonego na zapięcie,
- jeden brzeg szwu natnij nieco poniżej (około 5 mm) zakończenia zapięcia i przypasuj szew: w miejscu na zapięcie — na jedną stronę (rys. 7a), dalej — na dwie strony,
- zagnij tkaninę naciętego szwu wysuwając ją poza środek szwu około 2–3 mm i sfastryguj (rys. 7b).
- do tak przygotowanego brzegu przypnij i przyfastryguj jedną część otwartego zamka (ząbki powinny wystawać poza brzeg tkaniny — rys. 7), przyszyj zamek na maszynie blisko ząbków i brzegu tkaniny,
- zapnij zamek, ułóż wierzchnią część tkaniny na zapięcie tak, żeby zakrywała ząbki, przypnij, przyfastryguj i przestębnuj w odległości 1–1,5 cm od brzegu tkaniny. Stębnowanie zakończ skośnie w kierunku szwu (rys. 7).


Rysunek 7d przedstawia stopkę umożliwiającą wszywanie zamków blisko ich ząbków.

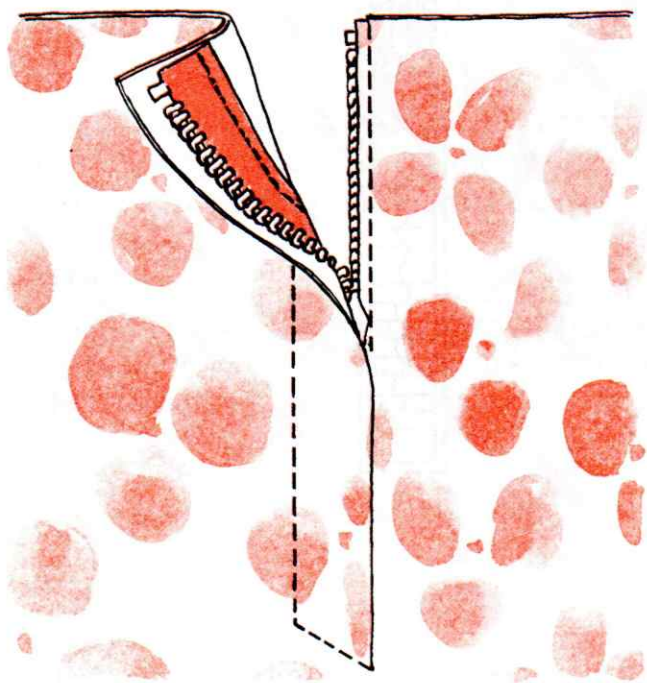


Rys. 7. Zamek kryty wszyty jednostronnie

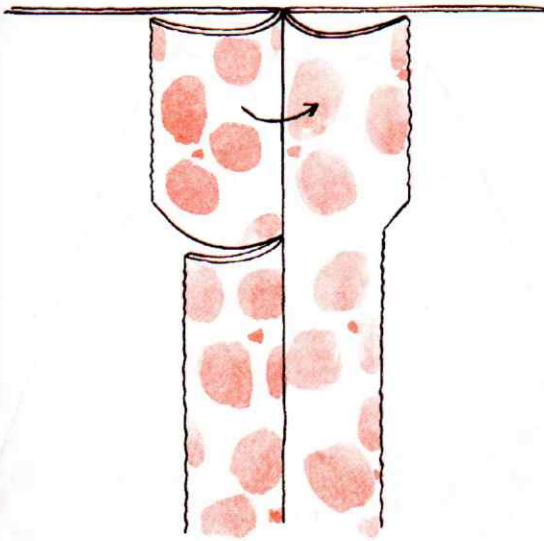


Rys. 7a. Sposób przyprasowania szwu

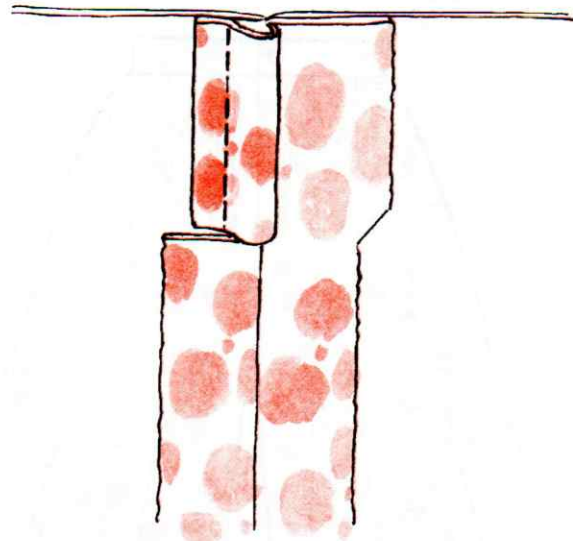

Rys. 7b. Przygotowanie jednej strony szwu do wszycia jednej części zamka

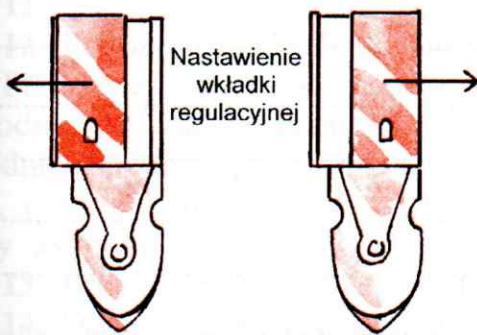

Rys. 7c. Wkładki regulacyjne

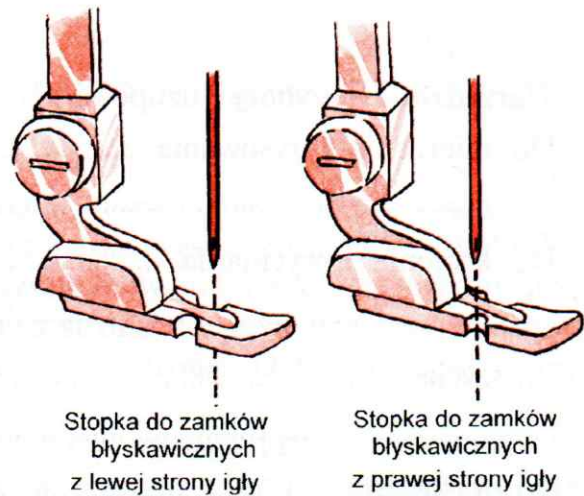

Rys. 7d. Stopki do zamków błyskawicznych

## Wykonanie spódnico-spodni

Spódnico-spodnie o prostych nogawkach, wszyte w pasek, dopasowane zaszewkami i zakładkami, zapinane z przodu na zamek błyskawiczny.

### I Materiały

- tkanina z włókna syntetycznego lub inne wymienione przy opisie modelu. Ilość tkaniny podana jest w żurnalu w opisie wybranego przez siebie wykroju.
- zamek błyskawiczny długości 18 cm w kolorze tkaniny,
- nici maszynowe syntetyczne w kolorze tkaniny, 1 guzik, fastryga.